

目录

目录	1
图片处理API说明及限制	4
图片处理	4
图片处理API	4
注意:	4
基本信息	4
图片处理	4
图片基本信息	4
接口	4
描述	4
权限	5
请求	5
语法	5
请求参数	5
请求头部	5
响应	5
响应头部	5
响应内容	5
特殊错误	5
示例	6
EXIF信息	6
图片处理	6
图片EXIF信息	6
接口	6
描述:	6
权限	6
请求:	6
语法	6
请求参数	6
请求头部	6
响应:	7
响应头部	7
响应内容	7
特殊错误	7
示例	7
缩放/裁剪/旋转/格式转换	8
图片处理	8
缩放、裁剪、自动旋转、格式转换	8
接口	8
描述	8
权限	8
请求	9
语法	9
请求参数:	9
请求头部	10
响应:	10
响应头部	10
响应内容:	10
特殊错误:	10
示例	11

只设置缩略宽，按照宽进行等比例缩放：	11
只设置缩略高，按照高进行等比例缩放：	11
设置宽和高，在没有设置短边优先的情况下按照长边进行等比例缩放：	11
设置宽和高，在设置短边优先的情况下按照短边进行等比例缩放：	11
居中裁剪，在进行缩放以后对超出设定范围外的进行居中裁剪：	11
固定宽和高的情况下，按照固定的宽和高居中裁剪：	12
任意位置裁剪，起始横坐标和起始纵坐标必须在图片以内，设置起始横坐标和起始纵坐标进行裁剪：	12
将图片按长边缩略到100x100，然后按红色填充：	12
将图片按半径100裁剪内切圆，然后转换为png格式：	12
内切圆	13
图片处理	13
图片内切圆	13
接口	13
描述	13
请求	13
语法	13
请求参数：	13
将图片按半径100裁剪内切圆，然后转换为png格式：	13
水印	14
图片处理	14
水印	14
接口	14
描述	14
权限	14
请求：	14
文字水印	14
语法	14
请求参数	14
水印锚点参数列表	15
请求头部	15
图像水印	15
语法	15
请求参数	15
水印锚点参数列表	16
请求头部	16
响应：	16
响应头部	16
响应内容	16
特殊错误	16
示例	17
文字水印示例	17
示例请求	17
请求代码	17
示例响应	18
图片水印示例	18
示例请求	18
请求代码	18
示例响应	19
多重水印示例	19
示例请求	19
请求代码	19

示例响应	20
图片水印阈值示例	20
示例请求	20
请求代码	21
示例响应	21
管道	21
图片处理	21
管道	21
接口	21
描述	21
权限	21
示例请求	22
请求代码	22
示例响应	23
图片主色调信息	23
图片处理	23
图片主色调信息	23
接口	23
描述:	23
权限	23
请求:	24
语法	24
请求参数	24
请求头部	24
响应:	24
响应头部	24
响应内容	24
特殊错误	24
示例	24
创建图片样式	25
创建图片样式	25
操作步骤:	25
水印样式	27
编辑图片样式	29
图片处理	29
编辑图片样式	29
使用图片样式	30
图片处理	30
使用图片样式	30
示例	30
原图	30
水印	30
缩略图	31

图片处理API说明及限制

图片处理

图片处理API

用户将原始图片上传保存在KS3上，通过简单的 RESTful 接口，即可在任何时间、任何地点、任何互联网设备上对图片进行处理。图片处理服务提供图片处理API，图片上传请使用KS3图片上传接口。

图片处理API详情如下：

- [基本信息](#)
- [EXIF信息](#)
- [缩放/裁剪/旋转/格式转换](#)
- [水印](#)
- [管道](#)
- [图片主色调信息](#)

注意：

目前不支持大小超过10M的图片和帧数超过5帧的gif图片。

目前支持处理的图片格式为：PNG，JPG，JPEG，GIF，SVG，WBMP，TIFF，TIF，BMP，WEBP，PCX。

基本信息

图片处理

图片基本信息

接口

imageInfo

描述

获取图片基本信息包括图片格式、图片大小、图片宽和高、色彩模型、图片帧数，结果采用JSON格式进行返回。

- 图片格式是计算机存储图片的格式，常见的存储的格式有bmp、jpg、tiff、gif、pcx、tga、exif、fpx、svg、psd、cdr、pcd、dxf、ufo、eps、ai、raw等。
- 图片大小指图片所占存储空间的大小，单位以B\KB\MB进行表示。超过1024B会转化为KB；超过1024KB会转化为MB。
- 图片宽和高采用像素作为单位进行表示。
- 色彩模型也称为色彩模式，是数字世界中表示颜色的一种算法。在数字世界中，为了表示各种颜色，人们通常将颜色划分为若干分量。由于成色原理的不同，决定了显示器、投影仪、扫描仪这类靠色光直接合成颜色的颜色设备和打印机、印刷机这类靠使用颜料的印刷设备在生成颜色方式上的区别。通常有HSB、RGB、Lab和CMYK集中模型。

- 图片帧数就是指组成一张GIF图的静态图片数。

权限

该接口操作需要具备GetObject权限，假如获取对象不存在，你可能存在以下两种返回：

- 假如用户具有该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码404错误
- 假如用户不具备该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码403错误。

请求

语法

```
https://BucketName.${bucket所在region的域名}/object@base@tag=imageInfo HTTP/1.1
Host: BucketName.${bucket所在region的域名}
```

请求参数

该请求不需要设置参数。

请求头部

该请求不需要设置特殊的头部。

响应

响应头部

头部名称	必填	说明
Content-Type	是	MIME类型，固定为application/json

响应内容

字段名称	说明
Format	图片格式，如png、jpg、gif、bmp等
Size	图片所占存储空间的大小，单位以B\KB\MB进行表示
Width	图片宽度，单位：像素
Height	图片高度，单位：像素
colorModel	色彩模型，通常有HSB、RGB、Lab和CMYK集中模型
frameNumber	帧数，gif图片会返回此项

特殊错误

HTTP状态码	含义
400	请求报文格式错误
404	资源不存在
403	访问拒绝
500	服务端操作失败。

示例

1、在Web浏览器中输入以下请求：

```
https://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/kssyun.png@base@tag=imageInfo
```

2、获取返回结果

```
{
  "colorModel": "TrueColor",
  "format": "JPEG",
  "height": 2448,
  "size": "1.8M",
  "width": 3264
}
```

EXIF信息

图片处理

图片EXIF信息

接口

exif

描述：

获取图片的EXIF信息，EXIF（Exchangeable Image File）是可交换图像文件的缩写，是专门为数码相机的照片设定的，可以记录数码照片的属性信息和拍摄数据。Exif包括拍摄时的光圈、快门、白平衡、ISO、焦距、日期时间等各种和拍摄条件以及相机品牌、型号、色彩编码、拍摄时录制的声音以及全球定位系统（GPS）、缩略图等。

权限

该接口操作需要具备GetObject权限，假如获取对象不存在，你可能存在以下两种返回：

- 假如用户具有该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码404错误；
- 假如用户不具备该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码403错误。

请求：

语法

```
https://BucketName.${bucket所在region的域名}/object@base@tag=exif HTTP/1.1
Host: BucketName.${bucket所在region的域名}
```

请求参数

该请求不需要设置参数。

请求头部

该请求不需要设置特殊的头部。

响应:

响应头部

头部名称	必填	说明
Content-Type	是	MIME类型, 固定为application/json

响应内容

响应格式以Json字符串的形式提供结果。

字段名称	说明
Make (制造厂商)	---
Model (相机型号)	---
Orientation (影像方向)	正常 (upper-left)
XResolution (影像分辨率 X)	72
YResolution (影像分辨率 Y)	72
ResolutionUnit (分辨率单位)	Dpi
Software (软件)	Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385
YCbCrPositioning (色相定位)	2
ExposureTime (曝光时间)	0.00800 (1/125) sec

特殊错误

HTTP状态码	含义
400	请求报文格式错误
404	资源不存在
403	访问拒绝
500	服务端操作失败。

示例

1、在Web浏览器中输入以下请求：
https://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/kssyun.png@base@tag=exif

```
2、获取返回结果
{
  Make: "Apple",
  Model: "iPhone 4S",
  Orientation: "1",
  XResolution: "72/1",
  YCbCrPositioning: "1",
  YResolution: "72/1",
  ResolutionUnit: "2",
  ExposureTime: "1/449",
  ...
}
```

缩放/裁剪/旋转/格式转换

图片处理

缩放、裁剪、自动旋转、格式转换

接口

`imageScale`

描述

该功能提供对图片的缩放、裁剪、旋转和格式转换等功能。

缩放具有多种方式：

- 只设置缩略宽，按照宽进行等比例缩放；
- 只设置缩略高，按照高进行等比例缩放；
- 设置宽和高，在没有设置短边优先的情况下按照长边进行等比例缩放；
- 设置宽和高，在设置短边优先的情况下按照短边进行等比例缩放；
- 设置图片及背景的宽和高，进行缩略填充（BMP格式图片文件建议使用管道方式进行缩略填充）。

裁剪具有三种使用方式：

- 居中裁剪，在进行缩放以后对超出设定范围外的进行居中裁剪，该裁剪只会发生在设定了缩略宽和高的情况下；
- 在设定了固定宽和高的情况下，选择裁剪会按照固定的宽和高居中裁剪。
- 任意位置裁剪，设置起始横坐标和起始纵坐标，设置裁剪宽和高进行裁剪。

旋转：

- 按照Exif中包含的旋转角度进行选转。

格式转换：

- 可按照指定图片格式输出，输出格式支持JPG、JPEG、PNG、GIF、WBMP、BMP、WEBP。

请注意缩略、裁剪、旋转、格式转换四个操作的顺序是先进行旋转，然后进行缩略，然后裁剪，最后进行格式转换，与指定参数顺序无关。

权限

该接口操作需要具备GetObject权限，假如获取对象不存在，你可能存在以下两种返回：

- 假如用户具有该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码404错误；
- 假如用户不具备该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码403错误。

请求

语法

```
https://BucketName.${bucket所在region的域名}/object@base@
tag=imgScale
&m=<mode>
&w=<width>
&h=<height>
&q=<quality>
&F=<format>
&r=<auto-orient>
&c=<cut>
&f=<fixed>
&s=<strip>
&cox=<x-coordinate>
&coy=<y-coordinate>
&rotate=<degree>
&et=<extent>
&etw=<extent width>
&eth=<extent height>
&etc=<extent colour> HTTP/1.1
Host: BucketName.${bucket所在region的域名}
```

请求参数：

参数名称	必填	解释说明
tag	是	操作标志
m	否	缩放优先边, 默认值m=0 m=0: 长边优先缩放, 缩放按照较长边的缩放比例进行缩放, 不剪裁 m=1: 短边优先缩放, 缩放按照较短边的缩放比例进行缩放, 不剪裁 m=2: 限定缩略图的宽最少为<width>, 高最少为<height>, 进行等比缩放
w	w/h必须有一个	指定目标缩略图的宽度, 单位: 像素 (px)。 当单独使用时, 代表按照宽度等比缩放。取值范围: 1-4096
h	w/h必须有一个	指定目标缩略图的高度, 单位: 像素 (px)。 当单独使用时, 代表按照高度等比缩放。取值范围: 1-4096
q	否	决定 jpg 图片的相对quality, 对原图压缩, 范围为0-100 , 0表示高压压缩低质量, 100表示低压压缩, 高质量。默认q=75。
F	否	指定目标缩略图的输出格式, 默认按照原图格式输出。输出格式支持JPG、JPEG、PNG、GIF、WBMP、BMP、WEBP。
r	否	有些相机拍的照片会出现旋转, 本参数就是否根据原图 EXIF 信息自动适应方向, 默认值r=0 r=0: 按原图默认处理 r=1: 按原图 EXIF 信息自动旋转图片 r=2: 自定义旋转角度, 旋转角度由<rotate>参数指定

c	否	是否裁剪, 默认值是:0(否) 对缩放后超出范围的图片内容进行剪裁, 这种情况一般发生在按照短边优先的等比缩放中。缩放会以图片中线为中心, 进行上下/左右的 裁剪, 得到相应的尺寸
f	否	是否固定宽高, 默认值f=0(否) f=1: 以图片中线为中心, 裁剪指定w和h的区域, 此参数与参数 cut 配合使用, 当使用 f 时会固定图片的宽高, 进行非缩放裁剪
s	否	是否支持去除元数据。默认值1, 0表示否, 1表示是
cox	否	裁剪起始横坐标, 此参数与参数cut及参数fixed配合使用, 当不设置裁剪起始横坐标时则默认居中裁剪
coy	否	裁剪起始纵坐标, 此参数与参数cut及参数fixed配合使用, 当不设置裁剪起始纵坐标时则默认居中裁剪
rotate	否	旋转角度, 取值范围1-360, 缺省为不旋转。自定义旋转角度需指定参数<r>等于2
et	否	是否增加背景, 默认值是0(否)。对缩放后空白范围的图片内容进行背景填充。
etw	否	指定背景宽度, 单位: 像素(px), 默认值是原图最大宽度(若eth与etw均没有设置, 则默认取原图高度和宽度的最大值, 构成正方形; 若只设置etw, 则高度默认为原图高度)。取值范围: 1-4096
eth	否	指定背景高度, 单位: 像素(px), 默认值是原图最大高度(若eth与etw均没有设置, 则默认取原图高度和宽度的最大值, 构成正方形; 若只设置eth, 则宽度默认为原图宽度)。取值范围: 1-4096
etc	否	指定背景颜色, 支持RRGGBB格式, 默认值是FFFFFF(透明色为“transparent”, 透明背景色支持图片格式为PNG、GIF)。

请求头部

该请求不需要设置特殊的头部。

响应:

响应头部

头部名称	必填	说明
Content-Type	是	MIME类型, 成功时为图片固定的MIME类型image/*, 失败时为application/json

响应内容:

如果请求处理成功, 返回图片的二进制图片数据。

特殊错误:

HttpCode	含义
200	操作成功
400	请求报文格式错误
404	资源不存在
500	服务器端操作失败。 如果遇到此种错误, 请及时联系我们。

示例

只设置缩略宽，按照宽进行等比例缩放：

宽度为200px

```
http://kss.ksyun.com/ks3/image\_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&w=200
```



只设置缩略高，按照高进行等比例缩放：

高度为200px

```
http://kss.ksyun.com/ks3/image\_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&h=200
```



设置宽和高，在没有设置短边优先的情况下按照长边进行等比例缩放：

高度为200px, 宽度为100px

```
http://kss.ksyun.com/ks3/image\_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&h=200&w=100&m=0
```



设置宽和高，在设置短边优先的情况下按照短边进行等比例缩放：

高度为200px, 宽度为100px, m为1

```
http://kss.ksyun.com/ks3/image\_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&h=200&w=100&m=1
```



居中裁剪，在进行缩放以后对超出设定范围外的进行居中裁剪：

高度为30px, 宽度为200px

```
http://kss.ksyun.com/ks3/image\_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&h=30&w=200&m=0&c=1
```



高度为200px, 宽度为200px

http://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&h=200&w=200&m=1&c=1



固定宽和高的情况下，按照固定的宽和高居中裁剪：

高度为100px, 宽度为50px

http://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&h=100&w=50&c=1&f=1



任意位置裁剪，起始横坐标和起始纵坐标必须在图片以内, 设置起始横坐标和起始纵坐标进行裁剪：

起始横坐标为100, 起始纵坐标为50, 裁剪高度为200px, 宽度为100px

http://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&w=100&h=200&c=1&f=1&cox=100&coy=50



将图片按长边缩略到100x100，然后按红色填充：

背景高度为100px, 背景宽度为100px, 图片宽度（长边）为100px

http://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&m=0&w=100&et=1ð=100&etw=100&etc=FF0000



将图片按半径100裁剪内切圆，然后转换为png格式：

图片内切圆半径100px

http://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgCircle&i=100&F=png



内切圆

图片处理

图片内切圆

接口

imageCircle

描述

在设定了内切圆半径的情况下，该裁剪会按照指定半径对原图做内切圆裁剪，如果指定半径大于原图最大内切圆的半径，则圆的大小仍然是图片的最大内切圆。

- 支持的图片格式包括 jpg, jpeg, png。
- 如果图片的最终格式是 png（支持透明通道的图片），那么图片非圆形区域的地方将会以透明填充；如果图片的最终格式是 jpg或jpeg，那么非圆形区域是以白色进行填充。

请求

语法

```
https://BucketName.${bucket所在region的域名}/object@base@
tag=imgCircle
&i=<radio>
&F=<format> HTTP/1.1
Host: BucketName.${bucket所在region的域名}
```

请求参数：

参数名称	必填	解释说明
tag	是	操作标志
i	是	裁剪半径，如果指定半径大于原图最大内切圆的半径，则圆的大小仍然是图片的最大内切圆。
F	否	指定目标缩略图的输出格式，默认按照原图格式输出。输出格式支持JPG、JPEG、PNG。

将图片按半径100裁剪内切圆，然后转换为png格式：

图片内切圆半径100px

http://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgCircle&i=100&F=png



水印

图片处理

水印

接口

`imgWaterMarker`

描述

金山云提供三种水印功能，包括文字水印、图片水印，以及多重水印。如果你拥有对图像文件的读权限，那么你可以对该图像添加水印。

通过添加水印，你可以制作个性的图片，或者标识图片来源以及版权信息。

权限

该接口操作需要具备GetObject权限，假如获取对象不存在，你可能存在以下两种返回：

- 假如用户具有该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码404错误；
- 假如用户不具备该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码403错误。

请求：

文字水印

语法

注意：接口格式不含任何空格与换行符，以下内容为了方便阅读做了格式化。

```
https://BucketName.${bucket所在region的域名}/object@base@
tag=imgWaterMarker
&type=2
&text=<base64EncodeText>
&font=<base64EncodeFont>
&fontsize=<base64EncodeFontSize>
&fill=<base64EncodeFill>
&dissolve=<dissolve>
&gravity=<gravity>
&dx=<offsetX>
&dy=<offsetY> HTTP/1.1
Host: BucketName.${bucket所在region的域名}
```

请求参数

参数名称	必填	解释说明
tag	是	操作标志
type	是	type=2 文字水印
text	是	水印文字 (base64EncodeText, 经过URL安全的Base64编码)
font	否	文字水印字体 (base64EncodeFont, 经过URL安全的Base64编码)。默认为黑体
fontsize	否	字体大小(整形), 单位为缇(1缇=1/20磅), 默认值500
fill	否	文字水印颜色 (base64EncodeFill, 经过URL安全的Base64编码), 可以是RGB格式, 也可以是颜色名称 (例如 black), 还可以是十六进制 (例如 ## FF0000), 可以参考RGB对照表
dissolve		透明度。取值范围为1~100, 默认值为100。100为完全不透明。
gravity		水印位置。可参考下面的水印锚点参数表, 默认为SouthEast (右下方)。
dx		横轴(x轴) 边距, 单位为像素(px), 默认值为10
dy		纵轴(y轴) 边距, 单位为像素(px), 默认值为10
q	否	决定 jpg 图片的相对quality, 对原图压缩。范围为0-100, 0表示高压压缩低质量, 100表示低压压缩, 高质量。默认90

水印锚点参数列表

NorthWest	North	NorthEast
West	Center	East
SouthWest	South	SouthEast

请求头部

该请求不需要设置特殊的头部。

图像水印

语法

注意: 接口格式不含任何空格与换行符, 以下内容为了方便阅读做了格式化。

```
https://BucketName.kss.ksyun.com/object@base@
tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=<dissolve>
&gravity=<gravity>
&image=<base64EncodeImageURI>
&dx=<offsetX>
&dy=<offsetY>
&wtw=<width>
&wth=<height> HTTP/1.1
Host: BucketName.kss.ksyun.com
```

请求参数

参数名称	必填	解释说明
------	----	------

tag	是	操作标志
type	是	type=1 为图片水印
image	是	水印源图片网址 (base64EncodeImageURI, 经过URL安全的Base64编码), 必须保证此网址返回一张图片
dissolve		透明度。取值范围为1~100, 默认值为100。100为完全不透明。
gravity		水印位置。可参考下面的水印锚点参数表, 默认为SouthEast(右下方)。
dx		横轴(x轴) 边距, 单位为像素(px), 默认值为10
dy		纵轴(y轴) 边距, 单位为像素(px), 默认值为10
q	否	决定 jpg 图片的相对quality, 对原图压缩。范围为0-100 , 0表示高压压缩低质量, 100表示低压缩, 高质量。默认90
wtw	否	水印添加宽度阈值, 小于该值将不进行图片水印操作, 单位为像素(px)。范围为0以上的整数
wth	否	水印添加高度阈值, 小于该值将不进行图片水印操作, 单位为像素(px)。范围为0以上的整数

水印锚点参数列表

NorthWest	North	NorthEast
West	Center	East
SouthWest	South	SouthEast

请求头部

该请求不需要设置特殊的头部。

响应:

响应头部

头部名称	必填	说明
Content-Type	是	MIME类型, 成功时为图片固定的MIME类型image/*, 失败时为application/json

响应内容

- 如果请求处理成功, 返回图片的二进制图片数据。
- 如果请求失败, 则返回如下JSON格式的内容:

```
{
  "errorCode": <HttpCode int>,
  "tipInfo": <ErrorTipInfo String>,
}
```

特殊错误

HTTP状态码	含义
---------	----

400	请求报文格式错误
404	资源不存在
403	访问拒绝
500	服务端操作失败。

示例

一些关于水印功能的简单示例

文字水印示例

示例请求

- 水印文字：金山云
 - 原始水印文字=金山云
 - 加密水印文字(base64)=6YeR5bGx5LqR
 - text=6YeR5bGx5LqR
- 水印文字字体：微软雅黑
 - 原始文字字体=微软雅黑
 - 加密水印字体(base64)=5b6u6L2v6ZuF6buR
 - font=5b6u6L2v6ZuF6buR
- 水印文字颜色：## bf1717 (红色)
 - 原始字体颜色=## bf1717
 - 加密字体颜色(base64)=I2JmMTcxNw==
 - fill=I2JmMTcxNw==
- 水印字体大小：500 (单位:缇)
 - fontsize=500
 - 水印位置:右上角
 - gravity=NorthEast
- 水印透明度:65%
 - dissolve=65
- 横轴边距:10
 - dx=10
- 纵轴边距:10
 - dy=10

请求代码

注意：接口格式不含任何空格与换行符，以下内容为了方便阅读做了格式化。

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@
tag=imgWaterMark
&type=2
&dissolve=65
&gravity=NorthEast
&text=6YeR5bGx5LqR
&font=5b6u6L2v6ZuF6buR
&fill=I2JmMTcxNw==
&fontsize=500
&dy=10
&dx=20
```

示例响应



图片水印示例

示例请求

- 水印链接: http://ks3.ksyun.com/css/img/fixe_d_ksc_logo.png
 - 原始图片URI= http://ks3.ksyun.com/css/img/fixe_d_ksc_logo.png
 - 加密URI (base64) =aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL21tZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
 - image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL21tZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
- 水印位置: 右上角
 - gravity=NorthEast
- 水印透明度: 65%
 - dissolve=65
- 横轴边距: 10
 - dx=10
- 纵轴边距: 10
 - dy=10

请求代码

注意:

- 接口格式不含任何空格与换行符，以下内容为了方便阅读做了格式化。
- 制作图片水印时，注意加密的水印链接需以“http”开头，否则会返回400错误。

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@
tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=65
&gravity=NorthEast
&image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
&dy=10
&dx=10
```

示例响应



多重水印示例

示例请求

多重水印，包括对同一张图片可以执行两种或多种操作（基本图片操作和图片水印），两种操作直接用“|”间隔就OK了。

- 宽度为200px, 高度为150px
- 水印链接: http://ks3.ksyun.com/css/img/fixd_ksc_logo.png
- 水印位置: 右下角
 - gravity=SouthEast
- 水印透明度: 65%
 - dissolve=65
- 横轴边距: 10
 - dx=10
- 纵轴边距: 10
 - dy=10

请求代码

注意:

- 接口格式不含任何空格与换行符，以下内容为了方便阅读做了格式化。
- 制作图片水印时，注意加密的水印链接需以“http”开头，否则会返回400错误。

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@
tag=imgBaseOp
&mode=0
&h=160
&w=220
|tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=65
&gravity=NorthEast
&image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
&dy=10
&dx=10
|tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=65
&gravity=SouthEast
&image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
&dy=10
&dx=10
```

示例响应



图片水印阈值示例

示例请求

- 水印链接: http://ks3.ksyun.com/css/img/fixed_ksc_logo.png
 - 原始图片URI= http://ks3.ksyun.com/css/img/fixed_ksc_logo.png
 - 加密URI (base64) =aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
 - image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXhlZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
- 水印位置: 右上角
 - gravity=NorthEast
- 水印透明度: 65%
 - dissolve=65
- 横轴边距: 10
 - dx=10
- 纵轴边距: 10
 - dy=10
- 宽度阈值: 500
 - wtw=500

- 高度阈值:500
 - wth=500

请求代码

注意:

- 接口格式不含任何空格与换行符，以下内容为了方便阅读做了格式化。
- 制作图片水印时，注意加密的水印链接需以“http”开头，否则会返回400错误。

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@
tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=65
&gravity=NorthEast
&image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXh1ZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
&dy=10
&dx=10
&wtw=500
&wth=500
```

示例响应



管道

图片处理

管道

接口

无

描述

金山云存储图片处理支持通过管道进行多重处理，满足复杂应用环境需求。管道通过“|”连接不同的处理。

权限

该接口操作需要具备GetObject权限，假如获取对象不存在，你可能存在以下两种返回：

- 假如用户具有该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码404错误
- 假如用户不具备该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码403错误。

示例请求

多重水印，包括对同一张图片可以执行缩略和两次水印操作。

- 样式一
 - 宽度为200px, 高度为150px
- 样式二
 - 水印链接: https://ks3.console.ksyun.com/css/img/fixed_ksc_logo.png
 - 水印位置: 右上角
 - gravity=NorthEast
 - 水印透明度: 65%
 - dissolve=65
 - 横轴边距: 10
 - dx=10
 - 纵轴边距: 10
 - dy=10
- 样式三
 - 水印链接: https://ks3.console.ksyun.com/css/img/fixed_ksc_logo.png
 - 水印位置: 右下角
 - gravity=SouthEast
 - 水印透明度: 65%
 - dissolve=65
 - 横轴边距: 10
 - dx=10
 - 纵轴边距: 10
 - dy=10

请求代码

注意：接口格式不含任何空格与换行符，以下内容为了方便阅读做了格式化。

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@
tag=imgBaseOp
&mode=0
&h=160
&w=220
|tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=65
&gravity=NorthEast
&image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXh1ZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
&dy=10
&dx=10
|tag=imgWaterMark
&type=1
&dissolve=65
&gravity=SouthEast
&image=aHR0cDovL2tzMy5rc3l1bi5jb20vY3NzL2ltZy9maXh1ZF9rc2NfbG9nby5wbmc=
&dy=10
&dx=10
```

示例响应



图片主色调信息

图片处理

图片主色调信息

接口

imgAve

描述:

获取图片的主色调，用于计算一幅图片的平均色调，并以0xRRGGBB形式返回。支持的图片格式：jpg、jpeg、bmp、png、webp、tiff、pcx、svg、ht、gif、wbmp 不支持的图片格式：ai、tga、psd、eps、raw、pcd

权限

该接口操作需要具备GetObject权限，假如获取对象不存在，你可能存在以下两种返回：

- 假如用户具有该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码404错误；
- 假如用户不具备该对象所在Bucket的ListBucket权限，会返回状态码403错误。

请求：

语法

```
https://BucketName.${bucket所在region的域名}/object@base@tag=imgAve HTTP/1.1
Host: BucketName.${bucket所在region的域名}
```

请求参数

该请求不需要设置参数。

请求头部

该请求不需要设置特殊的头部。

响应：

响应头部

头部名称	必填	说明
Content-Type	是	MIME类型，固定为application/json

响应内容

响应格式以Json字符串的形式提供结果。

字段名称	说明
RGB	图片主色调，0xRRGGBB格式。

特殊错误

HTTP状态码	含义
400	请求报文格式错误
404	资源不存在
403	访问拒绝
500	服务端操作失败。

示例

1、在Web浏览器中输入以下请求：
https://ks3.kss.ksyun.com/image_deal/kssyun.png@base@tag=imgAve


```
2、获取返回结果
{
  "RGB": "0x6c6d74"
}
```


创建图片样式

创建图片样式


图片处理是金山云在数据存储的基础服务上提供的缩略图生成和水印添加的功能，每个Bucket支持创建100个图片样式。为了便于开发者使用，通过预先定义的图片处理样式可以极大缩短请求URL的长度，具有更好的可读性。

操作步骤：

- 进入管理控制台，选择要创建自定义缩略图的空间

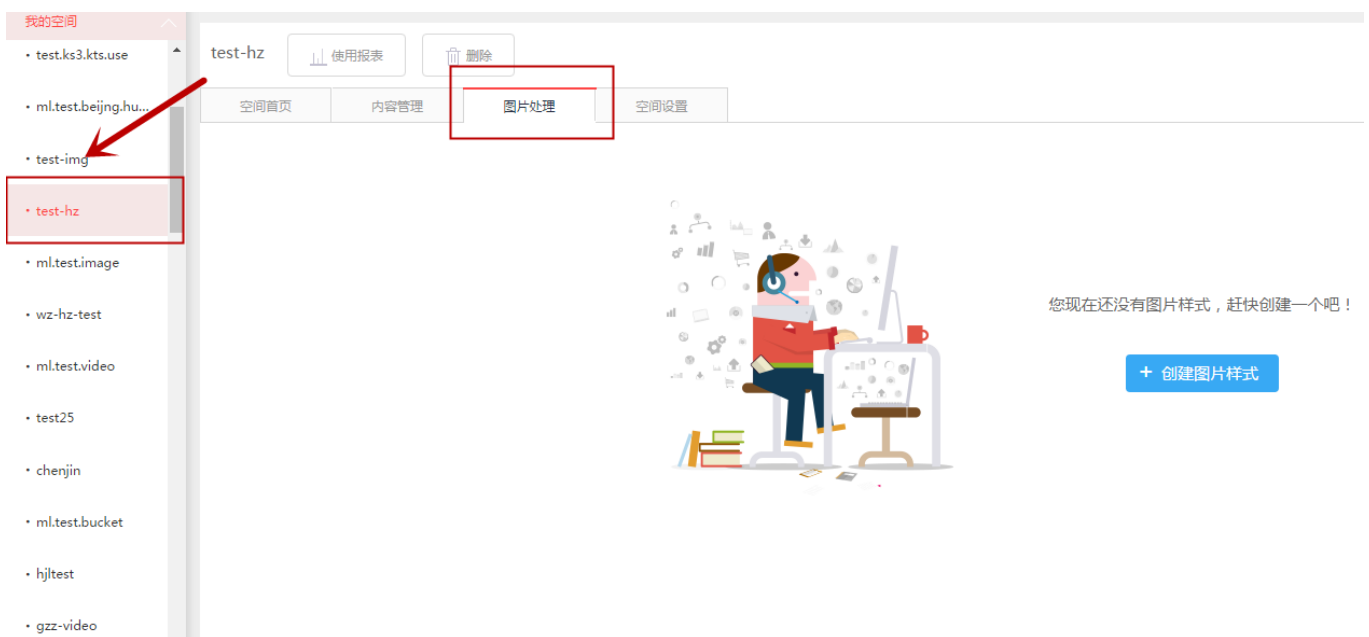

- 进入图片处理模块，点击新建图片样式

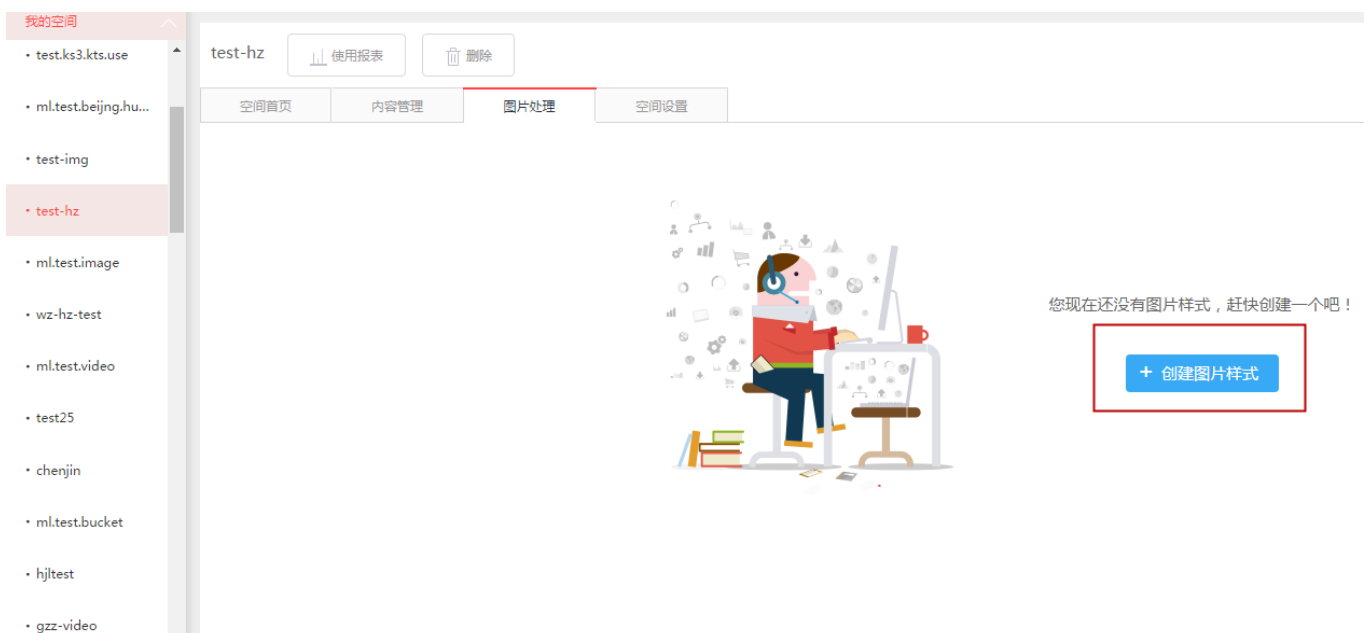

点击新建图片样式后您将进入到缩略图样式创建阶段，在这个阶段您需要设置样式名称、缩略尺寸、自动旋转、居中裁剪、图片格式和图片质量。在图片样式生成窗口的右侧会显示原图的宽和高，在调整的样式的过程中效果图框内会实时显示缩略效果，通过标尺显示缩减以后的宽和高。

其中：

- 1) 样式名称：该名称后期用于作为整个样式的别称被使用。
- 2) 缩略尺寸规则：
 - 只设置缩略宽，按照宽进行等比例缩放；
 - 只设置缩略高，按照高进行等比例缩放；
 - 设置宽和高，在没有设置短边优先的情况下按照长边进行等比例缩放；
 - 设置宽和高，在设置短边优先的情况下按照短边进行等比例缩放；
 - 居中裁剪，在进行缩放以后对超出设定范围外的进行居中裁剪，该裁剪只会发生在设定了缩略宽和高的情况下；
 - 在设定了固定宽和高的情况下，选择裁剪会按照固定的宽和高居中裁剪。
- 3) 旋转模式：可以选择不设置旋转、根据exif自动旋转、根据自定义角度旋转。
- 4) 图片输出格式：图片可以保持原有格式，也可以选择您需要保存的格式，支持JPG、JPEG、PNG、GIF、WBMP、BMP等格式。
- 5) 缩略图保存：用于兼容其他厂家的缩略图，如选择该项，假设上传文件名为picture.jpg, 输入的图片后缀名为_200150.jpg, 则会根据设定的样式格式，在上传的bucket下自动生成一个picture.jpg_200150.jpg的文件。

注意：如选择了原图保护功能，则缩略图保护功能不起作用，需要先关闭原图保护功能。
- 6) 调整图片质量：可以降低生成图片的大小，调整图片质量会影响到图片的现实效果，需要根据需要合理调整。
- 7) 选择不添加水印，如下图所示：

创建样式
✕

样式名称： 0/24

缩略尺寸：
 宽：不超过4096 px 高：不超过4096 px

短边优先 固定宽高 居中裁剪

旋转模式：

锐化：
 半径：不小于0 * 数量：不小于0 阈值：不小于0

高级选项：

图片格式：

缩略图保存： 保存缩略图 i 用于兼容其他存储厂商的缩略图，注意该功能同原图保护功能互斥，具体内容见：[帮助文档](#)

图片质量：低 高 85% 渐进显示

添加水印：



(原图)



(效果图)

确定
关闭

水印样式

您可以给图片增加文字水印或者增加图片水印。可自定义项如下：

- 设置水印文字内容。注意：如果输入的文字超出图片能够显示的范围，则水印添加失败，请在输入时注意效果图的变化；
- 设置水印的透明度；
- 设置文字的字体、大小和颜色，字体的大小单位是缇（Twip），1 Twip = 96 DPI / 1440 TPI = 0.0666667 Pixels（像素）；
- 设置水印的位置。您可以通过设置X轴边距和Y轴边距来进行一步细调，x轴y轴边距分别指的是水印与图片边缘的水平和垂直距离。如下图：

旋转模式：

锐化： *

高级选项：

图片格式：

缩略图保存： 保存缩略图 i 用于兼容其他存储厂商的缩略图，注意该功能同原图保护功能互斥，具体内容见：[帮助文档](#)

图片质量：低 高 渐进显示

添加水印：

水印图片： *

缩略图限制： px px i 缩略图高或宽小于限制时不添加图片水印

不透明度： 0 100

水印位置：

↖	↑	↗
←	•	→
↙	↓	↘

(原图)

w:220

h:160

(效果图)

- 缩略图+水印：您可以对图片进行缩略的基础上再增加水印。缩略和水印的处理顺序是先进进行缩略再增加水印。

短边优先
 固定宽高
 居中裁剪

旋转模式: 不旋转

锐化: 半径: 不小于0 * 数量: 不小于0 阈值: 不小于0

高级选项: 无

图片格式: 保持原图格式

缩略图保存: 保存缩略图 !
用于兼容其他存储厂商的缩略图, 注意该功能同原图保护功能互斥, 具体内容见: [帮助文档](#)

图片质量: 低 高 85% 渐进显示

添加水印: 添加图片水印

水印图片: http://ks3.ksyun.com/css/img/fixed_Ksc_logo.png *

缩略图限制: 宽: px 高: px !
缩略图高或宽小于限制时不添加图片水印


不透明度: 0 100 65%

水印位置:

↖ ↑ ↗
← • →
↙ ↓ ✓

X轴边距(px):

Y轴边距(px):



h:160

(原图)

w:220

h:160

(效果图)


确定
关闭

编辑图片样式

图片处理

编辑图片样式

您可以查看空间下面的图片处理，将会显示所有已经创建的图片样式。您可点击每个样式左上角的编辑按钮进行样式重新编辑操作；点击左上角的删除按钮删除一个已经存在的样式；点击左下角的“查看图例”链接预览当前样式效果。

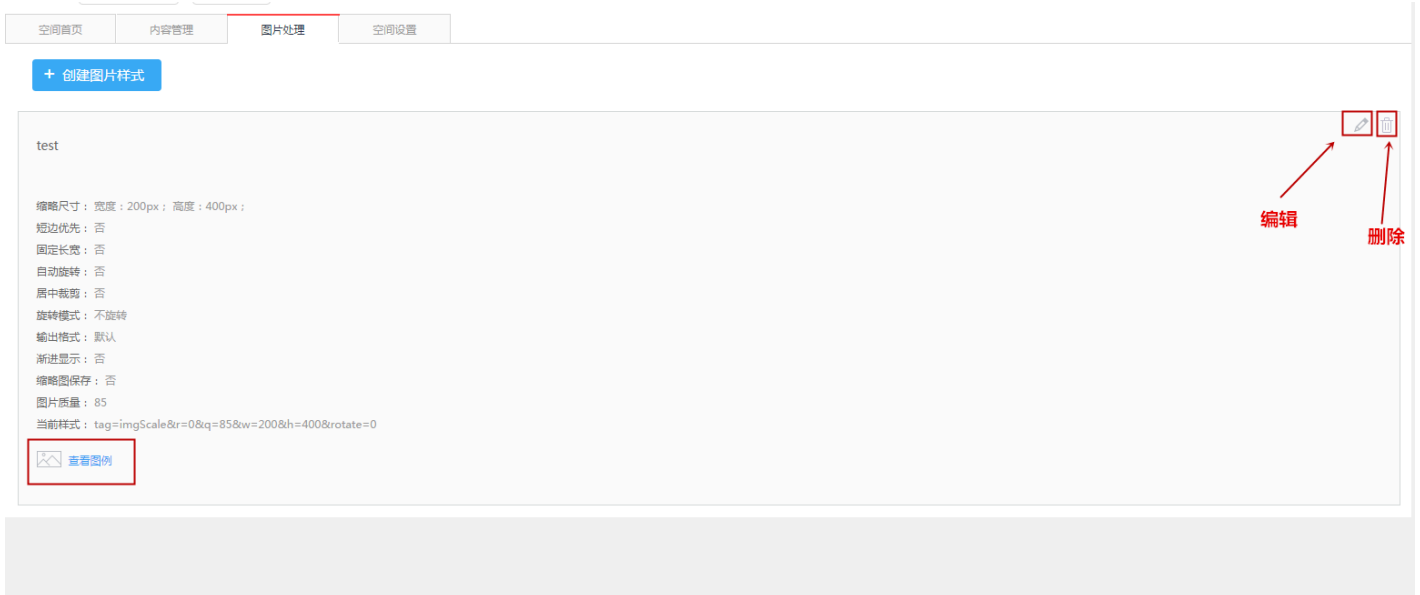

使用图片样式

图片处理

使用图片样式

KS3支持通过原生的的样式对图片进行处理，具体是通过@base@连接样式字符串；同时支持通过样式名称进行访问：原图URL@style@样式名称。

示例

原图

在我们测试空间中有一幅测试样图，可以通过下面链接进行访问

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg
```



水印

可以给图片增加水印，在上图的基础上我们增加“金山云”字样的水印，可以通过两种方式获取结果：

方式一:

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&q=100&format=PNG|tag=imgWaterMark&type=2&dissolve=65&gravity=NorthWest&text=6YeR5bGx5LqR&font=6buR5L2T&fill=I2ZmMA==&fontsize=500&dy=10&dx=10
```

方式二:

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@style@shuiyin
```



缩略图

长100宽100的缩略图，并进行居中裁剪，可以通过两种方式获取结果：

方式一:

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@style@scale
```

方式二:

```
https://kss.ksyun.com/ks3/image_deal/suiyi.jpg@base@tag=imgScale&m=1&c=1&q=85&w=100&h=100
```

