

目录

目录	1
新建安全组	2
新建安全组	2
删除安全组	2
删除安全组	2
克隆安全组	3
克隆安全组	3
安全组管理页面	3
安全组管理页面	3
安全组的IP管理	4
安全组-IP管理	4
安全组实例管理	6
安全组管理-实例管理	6
设置安全组	8
设置安全组	8

新建安全组

新建安全组

第一步： 点击安全组页面中的新建



第二步： 弹出新建安全组页面



第三步： 按要求填写安全组名称与安全组描述，点击确定即可创建安全组，点击取消，则取消创建安全

删除安全组

删除安全组

1. 删除单个安全组

第一步： 在安全组页面，勾选某一安全组，点击删除或者操作中的删除



第二步： 弹出删除安全组页面



第三步： 点击确定即可删除安全组，点击取消，取消删除安全组。


2. 批量删除安全组

第一步： 勾选多个安全组，点击删除



注：批量删除时，只可点击上方的删除。

第二步：弹出删除安全组页面

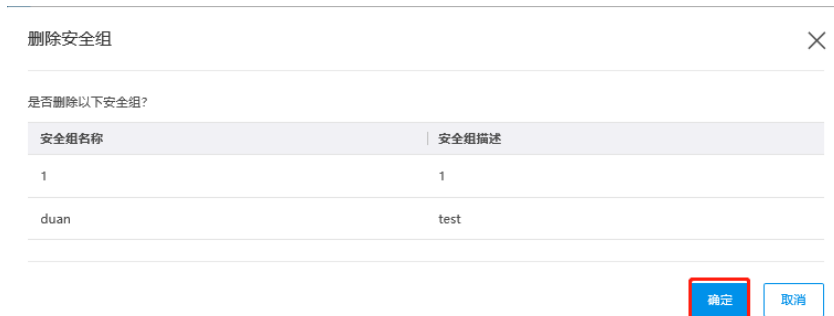

第三步：点击确定，删除安全组，点击取消，取消删除安全组

注：要删除与实例关联的安全组，需先手动解绑实例后方可删除安全组。

克隆安全组

克隆安全组

第一步：在安全组页面，点击某一安全组的克隆



第二步：弹出克隆页面



弹出“克隆安全组”对话框，填写“安全组名称”“安全组描述”，点击克隆，即生成一个和原安全组IP规则一致的新安全组。


安全组管理页面

安全组管理页面

进入管理页面有两种方式。

第一种方式：

在安全组页面，点击列表中某安全组或点击管理，进入到该安全组管理页

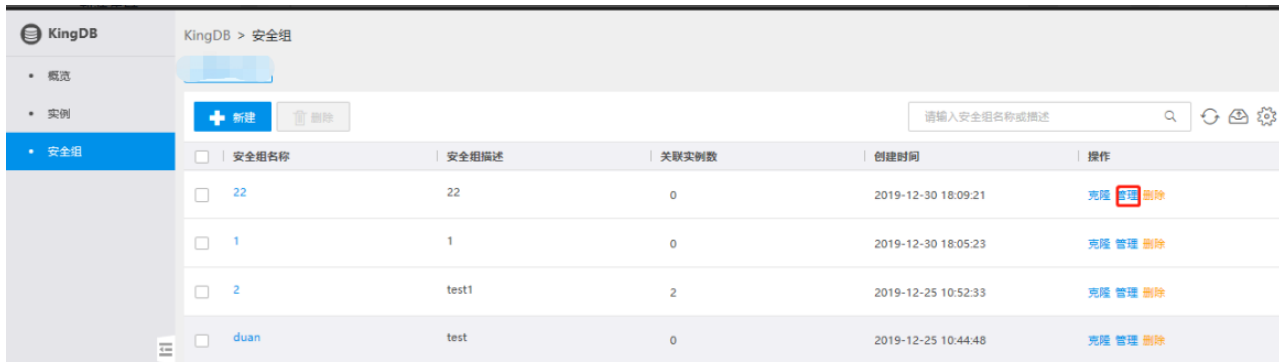

第二种方式:

与实例关联的安全组，可以点击实例安全组中的“管理”



安全组的IP管理

安全组-IP管理

进入管理页面之后，默认进入“安全组管理页-IP管理”页面

1. 安全组添加主机IP

第一步： 点击添加主机IP



第二步： 弹出添加主机IP页面，勾选列表中欲添加的IP，点击确定，即将所选IP添加至此安全组中

添加IP规则

选择同账号下已开通的主机:

<input checked="" type="checkbox"/>	主机名称	内网IP
<input checked="" type="checkbox"/>	kmr-549abcee-gn-5038c157-master-1-001	[IP]
<input checked="" type="checkbox"/>	public-io-test-no-del	[IP]
<input checked="" type="checkbox"/>	kmr-aceeb42a-gn-755701ef-master-2-001	[IP]
<input checked="" type="checkbox"/>	kmr-549abcee-gn-5038c157-core-1-003	[IP]
<input checked="" type="checkbox"/>	kmr-aceeb42a-gn-755701ef-master-1-001	[IP]

已选中的IP地址: 9 个

IP段采用CIDR地址格式，CIDR地址中包含标准的32位IP地址和有关网络位数[0-32]的信息。如：其中“/24”表示其前面地址中的前24位代表网络部分，其余位代表主机部分

2. 手动添加IP

第一步： 点击添加IP

KingDB > 安全组 > 安全组详情 返回

安全组名称: 2
安全组描述: test1
创建时间: 2019-12-25 10:52:33

IP管理 实例管理

请输入IP或备注

<input type="checkbox"/>	IP地址	备注	创建时间	操作
暂无数据				
共 0 条数据				

第二步： 弹出添加IP页面，手动输入IP，点击确定即可添加IP

添加IP规则

输入IP段

IP段采用CIDR地址格式，CIDR地址中包含标准的32位IP地址和有关网络位数[0-32]的信息。如：其中“/24”表示其前面地址中的前24位代表网络部分，其余位代表主机部分。

3. 删除IP

删除单个IP： 第一步： 选中IP，点击任一删除

KingDB > 安全组 > 安全组详情 返回

安全组名称: duan
安全组描述: test
创建时间: 2019-12-25 10:44:48

IP管理 实例管理

请输入IP或备注

<input checked="" type="checkbox"/>	IP地址	备注	创建时间	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	[IP]		2019-12-30 18:24:47	<input type="button" value="删除"/>

第二步：弹出删除界面



批量删除IP时 第一步：选中多个IP，点击删除



第二步：弹出删除界面



点击确定删除IP，点击取消，取消删除IP。

4. 导出信息

如果您需要在本地查看安全组信息（安全组IP列表）的话，您可以导出现在安全组信息到本地，勾选中某个或者全部IP，点击“导出”按钮之后，您就可以导出安全组的IP信息到本地查看了。



安全组实例管理


安全组管理-实例管理

进入管理页面之后，点击实例管理，进入安全组实例管理页面。



1. 添加实例

第一步： 点击添加

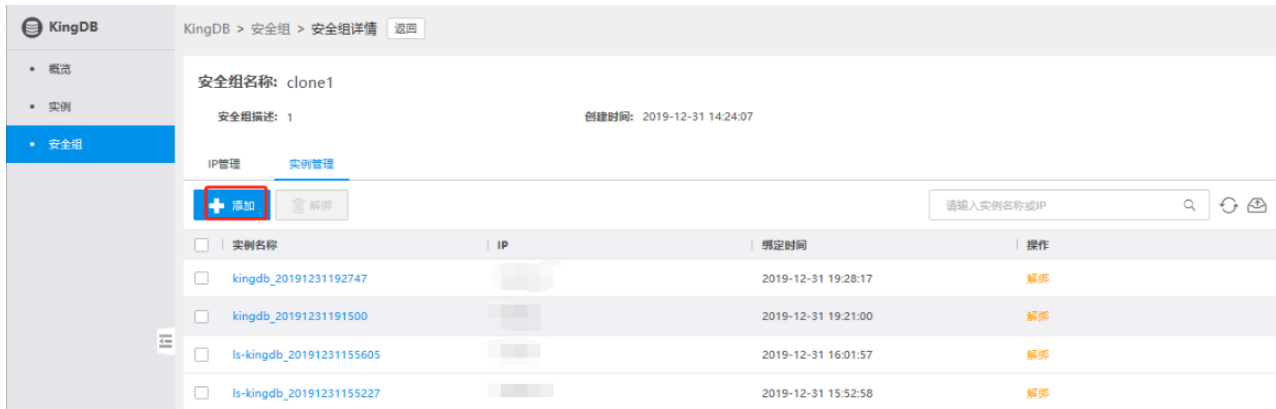

第二步： 弹出添加实例对话框，列表展示此机房账号下的运行中的，未绑定安全组的所有实例，勾选欲绑定实例，点击确定，即添加成功




注意：此列表仅展示未绑定安全组的实例，如果欲添加已绑定安全组的实例，需用户进入目标实例已绑定的安全组管理页，将此实例手动解除，方可进行绑定。或者在目标实例详情的实例安全组页，点击设置安全组，手动为已绑定安全组的实例设置新安全组。

2. 解绑实例

解绑单个实例： 第一步： 选中实例，点击任一解绑




第二步： 弹出解绑页面

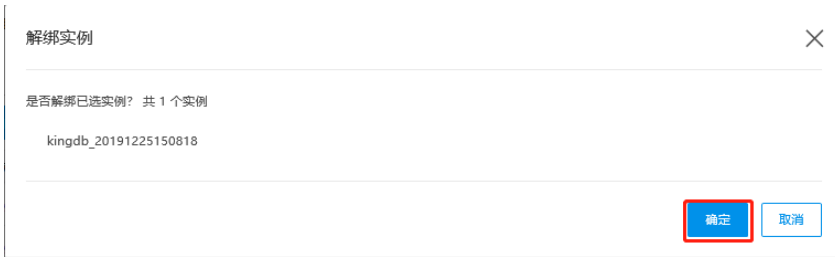


点击确定，确定解绑实例，点击取消，取消解绑实例。

解绑多个实例：

第一步：选中实例，点击解绑

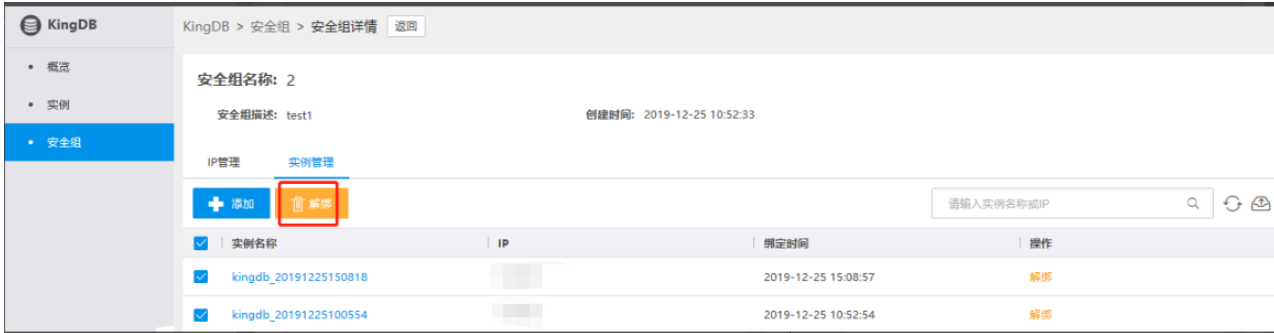

第二步：弹出解绑页面

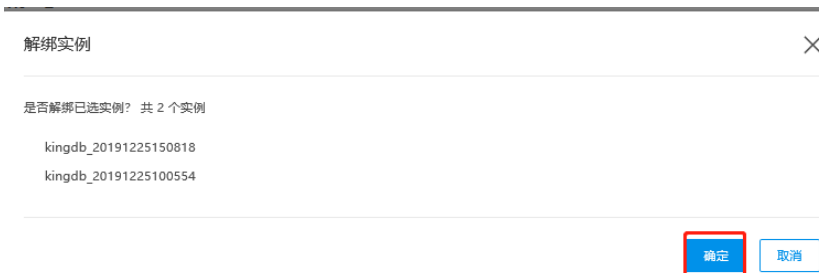

点击确定，确定解绑实例，点击取消，取消解绑实例。

4. 导出信息

如果您需要在本地查看安全组信息（安全组的实例列表）的话，您可以导出现在安全组信息到本地，勾选中某个或者全部实例，点击“导出”按钮之后，您就可以导出安全组的IP信息到本地查看了。



设置安全组

设置安全组

第一步：点击实例详情页面中，实例安全组中的设置安全组



第二步：弹出设置安全组对话框，展示该账号此机房下已创建的安全组实例列表，勾选一个安全组实例后，点击确定即可设置安全组

