
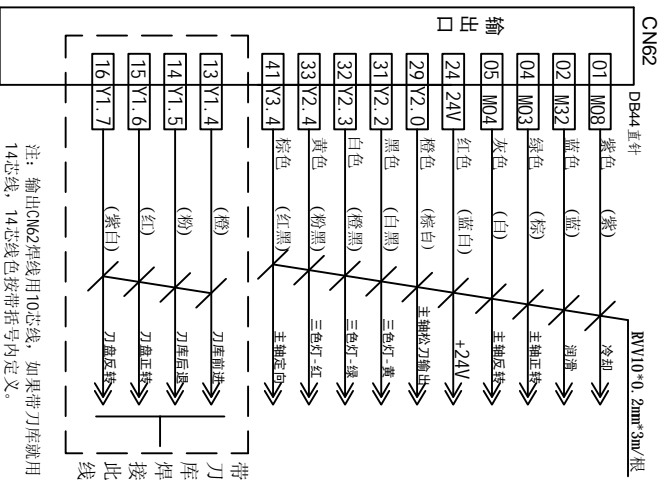



C-IM8C8TK-XFFS

RVP10*0.2mm 3m/根

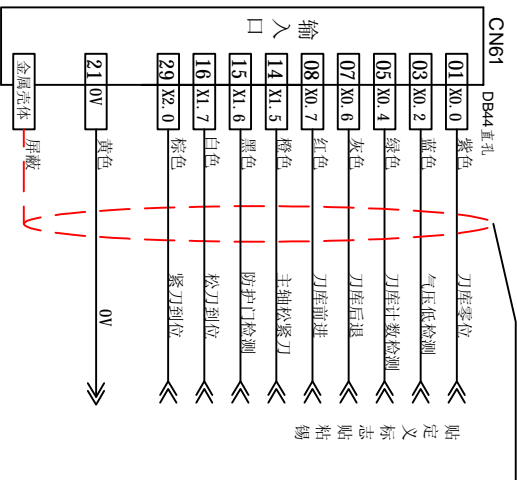


注：输出CN62号线用10芯线，如果带刀库就用14芯线，14芯线色按带括号内定义。


南京数控系统






伺服驱动 03







伺服驱动 02



伺服驱动 01



副面板接口

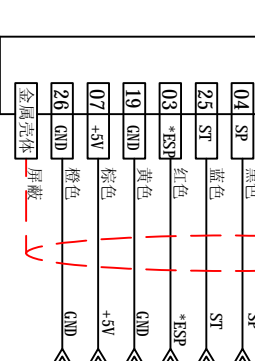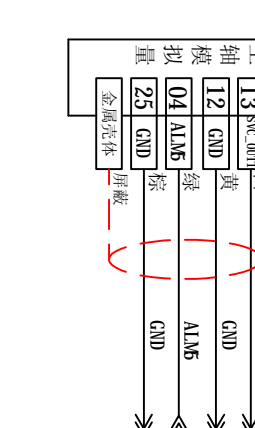

名称:	838铣床配伺服放线		型号:	KT-838MI-C
图样标记	重量	比例	伺服放线(总线)	
共 1 页	第 1 页		图号: SFFX-KT838MI-C	
设计	审核	批准	日期: 2017.3.14	
工艺	日期	批准	日期: 2017.3.6	